



## Spitzentechnologie in der Hartgestein- Zerkleinerung

### Bewährte Qualität – grosse Flexibilität – hoher Bedienkomfort

Im Kubria® Kegelbrecher wird das Material durch Druck zwischen dem Brechring und dem Brechkegel zerkleinert. Der Brechraum wird entsprechend der Aufgabenstellung des Kunden ausgeführt und kann zur Anpassung an andere Anforderungen umgebaut werden. Dieses Design ermöglicht die Verarbeitung verschiedener Materialien sowie die Herstellung kundenspezifischer Produktkörnungen. Die optionale Kubriamatik ist ein kompaktes Steuerungs- und Überwachungssystem, das speziell für thyssenkrupp Kegelbrecher entwickelt wurde. Kubria® Kegelbrecher werden in der Sekundär- und Tertiärzerkleinerung eingesetzt.

### Features

#### Optimierter Brechraum

- Hohe Durchsatzleistungen mit hohem Fertigunganteil
- Hervorragender Zerkleinerungsgrad
- Gute Kubizität des Produktes
- Geringe Betriebs- und Verschleißkosten
- Einfache Anpassung der Maulweite und der Brechraumgeometrie durch Brechringe und Füllstücke

#### Hydraulische Achsverstellung

- Elektro-hydraulische Brechspalteinstellung, optional mit Wegmesssystem
- Schnellabsenkung der Brecherachse bei Eintritt von nicht brechbaren Fremdkörpern

#### Optional: Kubriamatik-Steuerung

- Komfortable Kontrolle des Abnutzungsgrades der Brechwerkzeuge
- Automatische Änderung der Spaltweite, auch während des Betriebs unter Last
- Steuerung und Verriegelung aller Maschinenparameter und Hilfssysteme

#### Optional: Hydrostatische Lagerung

- Geeignet für extrem harte Materialien und hohe Brechkräfte

#### Antriebskonzept

- Keilriemenantrieb
- Zykloidverzahnung des Antriebskegelrads für die Übertragung hoher Antriebsleistungen sowie für ruhigen und verschleißarmen Betrieb
- Gute Zugänglichkeit

#### Wartungsfreundliches Design

- Leichter Zugang von oben für alle schweren Ausbauteile

#### Mehrteiliges Stahlgussgehäuse

- Robustes, gewichtsoptimiertes Design

#### Automatische Fettschmieranlage

- Zuverlässige Schmierung der oberen Achslagerung

## Technische Spezifikation

### Allgemeine Daten

Aufgabematerial:	Granit, Basalt, Eisenerz usw.
Max. Aufgabestückgröße:	bis 400 mm Kantenlänge
Produkt:	0 – 45 mm 0 – 56 mm
Durchsatzleistung:	0 – 45 mm: bis 400 t/h 0 – 56 mm: bis 510 t/h

### Brecher


Typ Kegeltreiber:	Kubria® 130
Version:	G (Grob)
Brechraum:	an Aufgabenstellung angepasst
Unterer Kegeldurchmesser:	1.300 mm
Maulweite (f):	max. 500 mm
Spaltweite (CSS):	35 – 60 mm
Steuerungs- u. Überwachungssystem:	Kubriamatik (optional)
Hauptabmessungen (L x B x H):	2.630 mm x 2.130 mm x 3.545 mm
Gesamtgewicht:	bis 27 t

### Antrieb

Antriebskonzept:	Keilriemenantrieb
Motorleistung:	bis 250 kW


\*Angabe der Gewichte ohne Antrieb, Elektrik, Steuerung und Hydraulik

### Brechprinzip




### Hauptabmessungen

Draufsicht



Maulweite (f)

Seitenansicht

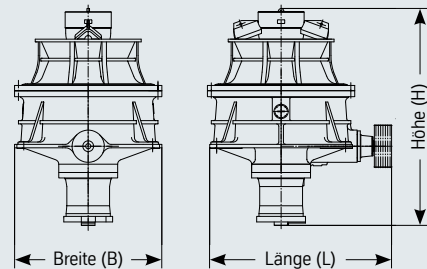

## Kontakt

thyssenkrupp Industrial Solutions AG  
Resource Technologies

Graf-Galen-Straße 17  
59269 Beckum, Germany  
Telefon: +49 2525 99-0  
E-mail: smb.tkis-rt@thyssenkrupp.com  
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com

Vertretung

© 2016 Produktspezifikationen und -preise sind freibleibend und unverbindlich. Die Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich der Illustration. Die Betriebsdaten sind Annäherungswerte. Die endgültigen Werte richten sich nach der spezifischen Aufgabenstellung und den Eigenschaften des Materials. Für unsere Ausrüstungen gilt ausschließlich unsere schriftliche Standardgewährleistung für das jeweilige Produkt bzw. für den jeweiligen Verkauf; thyssenkrupp übernimmt keine weitere Gewährleistung, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, bezüglich Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit, Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die aufgeführten Produkte und Leistungen können als Markenzeichen, Dienstleistungsmarken oder Handelsnamen von thyssenkrupp und/oder ihrer Tochtergesellschaften in Deutschland und anderen Ländern geschützt sein. Alle Rechte bleiben vorbehalten.